

Спецификация дизель-генераторной установки

Модель: C250 D5
Частота: 50
Тип топлива: Diesel

Спецификация:	SS7-CPGK
Технические данные по шуму (открытый/в кожухе):	ND50-OS550 / ND50-CS550
Технические данные по расходу воздуха:	AF50-550
Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе):	DD50-OS550 / DD50-CS550
Технические данные для переходных процессов:	TD50-550

Расход топлива	Ненагруженный резерв				Первичный источник питания			
	kVA (kW)				kVA (kW)			
Основные параметры	250 (200)				228 (182)			
Нагрузка	1/4	1/2	3/4	Full	1/4	1/2	3/4	Full
Галлонов США в час	3.3	6.2	9.2	12.5	3.0	5.9	8.5	11.3
л/ч	15	28	42	57	14	27	39	51

Двигатель	Резервный режим	Основной режим
Производитель двигателя	Cummins	
Модель двигателя	6CTAA8.3 G2	
Конфигурация	Рядный, 4-х тактный, 6-цилиндровый дизельный двигатель	
Наддув	Турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха	
Общая выходная мощность двигателя, кВт	231	205
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа	2230	1984
Диаметр цилиндра, мм	114	
Ход поршня, мм	135	
Номинальная скорость, об./мин.	1500	
Скорость движения поршня, м/с	6	
Компрессия	16.7:1	
Заправочная емкость для смазочного масла, л	18.9	
Предельная скорость, об./мин.	1800 ±50	
Рекуперированная мощность, кВт	17	
Тип регулятора	Электронный	
Пусковое напряжение	24 В пост. ток	

Топливная система	
Максимальный расход топлива, л/ч	208
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба	102
Максимальная температура в топливопроводе (°C)	60

Воздух		
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м³/мин	15.3	14
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа	6.2	

Выпускная система	мощность (резервный источник), кВт	мощность (основной источник), кВт
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м ³ /мин	40.9	35.8
Температура выхлопных газов, °С	565	548
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа	10.2	

Стандартная радиаторная система		
Расчетная температура окружающей среды, °С	45	
Нагрузка вентилятора, кВт _т	9	
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л	12	
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба	5.85	
Общая теплоотдача, BTU/min	6722	5759
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм водяного столба	19.1	

Снижение номинальных значений для установки в открытом

Примечание: Опции для стандартного открытого дизель-генератора, 400В, на высоте 150 метров над уровнем моря. Понижение мощности ДГУ в шумозащитном кожухе - см. технические характеристики DD50-CS550.

	27°С	40°С	45°С	50°С	55°С
Ненагруженный резерв	250 (200)	250 (200)	242.5 (194)	235 (188)	200 (160)
Первичный источник питания	227 (181.6)	227 (181.6)	220.5 (176.4)	213.6 (170.9)	181.9 (145.5)


Вес*	Открытое исполнение	Закрытое исполнение
Сухой вес установки, кг	1940	2700
Полный вес установки, кг	2000	3589

* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.

Размеры	Длина	Ширина	Высота
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении	2686	1300	1547
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении	3581	1360	2170

Габариты генераторной установки

Установка в открытом исполнении

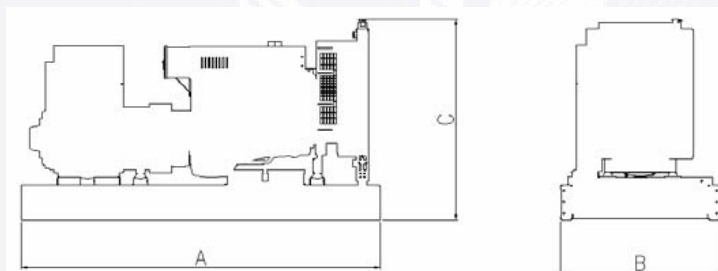

Закрытый комплект



Эскизы предназначены для справочных целей. Чтобы получить точные размеры, см. габаритные чертежи конкретной модели.

Технические данные по силовому генератору переменного тока

Идентификационный код	Подключение ¹	Увеличение температуры, °C	Нагрузка ²	Генератор	Напряжение
B680	Wye, 3 Phase	150/125C	S/P	UC274J	380-415 В

Основные параметры

Аварийный резервный источник питания (ESP):	Источник питания с ограниченным временем использования (LTP):	Первичный источник питания (PRP):	Базовый (постоянный) источник питания (COP):
применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания (ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и	применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.	применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания (PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.	применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый (постоянный) источник питания (COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.

Формулы для расчета токов при полной нагрузке:

Трёхфазный выход

Однофазный выход

$$\frac{\text{kW} \times 1000}{\text{Voltage} \times 1.73 \times 0.8}$$

$$\frac{\text{kW} \times \text{Single Phase Factor} \times 1000}{\text{Voltage}}$$