

Спецификация дизель-генераторной установки

Модель: C400 D5
Частота: 50
Тип топлива: Diesel

Спецификация:	SS9-CPGK
Технические данные по шуму (открытый/в кожухе):	ND50-OS550 / ND50-CS550
Технические данные по расходу воздуха:	AF50-550
Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе):	DD50-OS550 / DD50-CS550
Технические данные для переходных процессов:	TD50-550

Расход топлива	Ненагруженный резерв				Первичный источник питания			
	кВА (кВт)				кВА (кВт)			
Основные параметры	400 (320)				360 (288)			
Нагрузка	1/4	1/2	3/4	Full	1/4	1/2	3/4	Full
Галлонов США в час	4.9	8.9	13.5	18.5	4.6	8.6	12.5	16.7
л/ч	22	40	62	84	21	39	57	76

Двигатель	Резервный режим	Основной режим
Производитель двигателя	Cummins	
Модель двигателя	NTA855 G4	
Конфигурация	Рядный, 4-х тактный, 6-цилиндровый дизельный двигатель	
Наддув	Турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха	
Общая выходная мощность двигателя, кВт	351	317
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа	1999	1806
Диаметр цилиндра, мм	140	
Ход поршня, мм	152	
Номинальная скорость, об./мин.	1500	
Скорость движения поршня, м/с	7.6	
Компрессия	14:1	
Заправочная емкость для смазочного масла, л	36	
Предельная скорость, об./мин.	1800 ±50	
Рекуперируемая мощность, кВт	22	
Тип регулятора	Электронный	
Пусковое напряжение	24 В пост. ток	

Топливная система	
Максимальный расход топлива, л/ч	375
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба	152
Максимальная температура в топливопроводе (°C)	70

Воздух		
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м³/мин	26.1	24.5
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа	6.2	

Выпускная система	мощность (резервный источник), кВт	мощность (основной источник), кВт
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м ³ /мин	73.5	67.7
Температура выхлопных газов, °С	541	524
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа	10.2	

Стандартная радиаторная система		
Расчетная температура окружающей среды, °С	50	
Нагрузка вентилятора, кВт _т	8	
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л	45	
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба	7.5	
Общая теплоотдача, ВТУ/мин	11750	10625
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм водяного столба	19.1	

Снижение номинальных значений для установки в открытом

Примечание: Опции для стандартного открытого дизель-генератора, 400В, на высоте 150 метров над уровнем моря. Понижение мощности ДГУ в шумозащитном кожухе - см. технические характеристики DD50-CS550.

	27°С	40°С	45°С	50°С	55°С
Ненагруженный резерв	400 (320)	390 (312)	378.3 (302.6)	366.6 (293.3)	354.9 (283.9)
Первичный источник питания	360 (288)	354.5 (283.6)	343.9 (275.1)	333.3 (266.6)	322.6 (258.1)


Вес*	Открытое исполнение	Закрытое исполнение
Сухой вес установки, кг	3373	4921
Полный вес установки, кг	3563	5698

* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.


Размеры	Длина	Ширина	Высота
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении	3549	1100	2078
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении	5110	1563	2447

Габариты генераторной установки

Установка в открытом исполнении

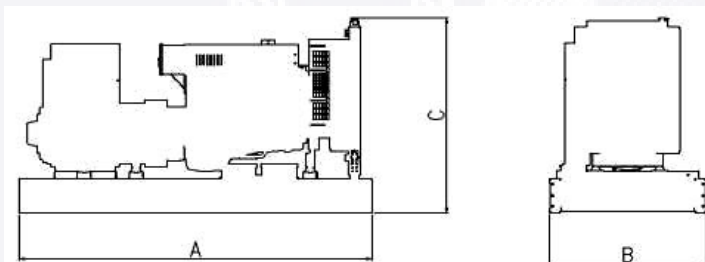

Закрытый комплект

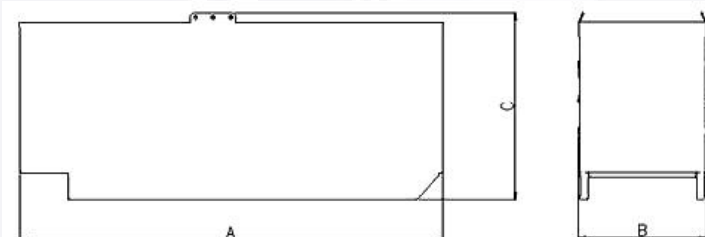

Эскизы предназначены для справочных целей. Чтобы получить точные размеры, см. габаритные чертежи конкретной модели.

Технические данные по силовому генератору переменного тока

Идентификационный код	Подключение ¹	Увеличение температуры, °C	Нагрузка ²	Генератор	Напряжение
B681	Wye, 3 Phase	163/125	S/P	HC4F	380-415V

Основные параметры

Аварийный резервный источник питания (ESP):	Источник питания с ограниченным временем использования (LTP):	Первичный источник питания (PRP):	Базовый (постоянный) источник питания (COP):
применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания (ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и	применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.	применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания (PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.	применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый (постоянный) источник питания (COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.

Формулы для расчета токов при полной нагрузке:

Трёхфазный выход

$$\frac{\text{kW} \times 1000}{\text{Voltage} \times 1.73 \times 0.8}$$

Однофазный выход

$$\frac{\text{kW} \times \text{Single Phase Factor} \times 1000}{\text{Voltage}}$$