


Двигатель S60

Главные двигатели на снабженческие и вспомогательные суда
 Для патрульных судов и FPBS
 Для главных и вспомогательных дизель-генераторов, в длительном режиме с неограниченной непрерывной работой

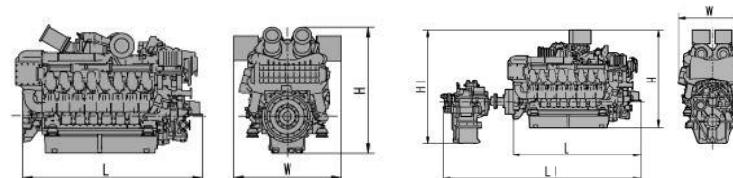

Технические характеристики

Модель двигателя		S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	S 60	
Номинальная мощность по DIN ISO 3046												ICFN				
Номинальная мощность макс.	кВт	261	280	298	317	336	354	373	354	399	447	466	499	552	597	615
Обороты макс.	об/мин	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2100	2100	2100	2300	2300	2300	2300	2300
Эмиссия выхлопных газов *												18; 34				
Габариты и вес без редуктора																
Длина (L)	мм											1842				
Ширина (W)	мм											1035				
Высота (H)	мм											1160				
Вес (сухой)	кг											1633				
Габариты и вес с редуктором																
Длина (L1)	мм											2040				
Ширина (W)	мм											1035				
Высота (H1)	мм											1170				
Вес (сухой)	кг											1845				
Модель редуктора												MG 5114 SC				
Передаточное отношение												по заказу				
Основные данные двигателя																
Диаметр цилиндра	мм											133				
Ход поршня	мм											168				
Объем цилиндра	л											2,33				
Объем двигателя	л											14				
Температура воздуха	°C											25				
Температура забортной воды	°C											25				
Высота над уровнем моря	м											100				
Атмосферное давление	мбар											1000				
Падение мощности при 45/32 °C	%											0				
Расход топлива	л/час	64,5	68,9	70,8	75,0	79,1	83,3	87,8	86,3	98,2	112,7	120,8	126,4	142,5	156,2	161,7

* 18 = MARPOL directive IMO II

* 34 = US EPA Marine Tier 2 (40 CFR 94)

Diesel&Gas Service
 111524, Россия, г. Москва, Проезд Фрезер, д.2, стр.107
 Телефон: +7 (495) 775 01 27, E-mail: info@dieselgass.ru, https://dieselgass.ru/

