


Синхронный генератор Leroy Somer серии LSA 52.3

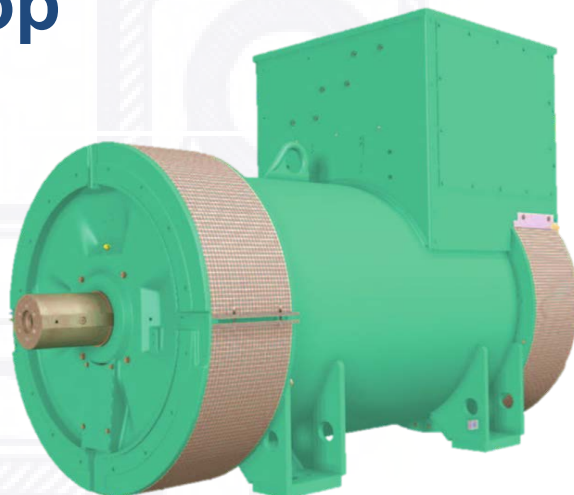

Технические Характеристики

Мощность:	1860 - 2500 кВА
Напряжение:	380 - 690 В
Частота вращения:	1500 – 1800 об/мин
Число пар полюсов:	4
Класс изоляции:	H
Шаг обмотки:	2/3
Количество проводов:	6
Класс защиты:	IP23
Высота вала:	450 мм
тип AVR:	D510C

Применение

- ❖ Резервный источник электроэнергии
- ❖ Основной источник электроэнергии
- ❖ Судовая техника
- ❖ Совместное производство тепловой и электрической энергии
- ❖ Обеспечение энергией центров обработки данных

50 Гц			
	Звезда 6 или 12 проводов		Параллельная звезда только 12 проводов
	Треугольник 6 или 12 проводов		
380 - 400 - 415 В		190 - 200 - 208 В	220 - 230 - 240 В

50 Гц	
	Звезда 6 или 12 проводов
	Параллельная звезда только 12 проводов
440 В (макс. напряжение)	220 В (макс. напряжение)

Число обмоток 6 (стандарт)					кВА : 190 В. 220/380 В				кВА : 200 В. 230/400 В				кВА : 208 В. 240/415 В			
Возбуждение					40 °С пост.		40 °С резерв	27 °С резерв	40 °С пост.		40 °С резерв	27 °С резерв	40 °С пост.		40 °С резерв	27 °С резерв
Модель генератора	SHUNT	AREP	PMG	пров ода	H:125°K	F:105°K	H: 150°K	H: 163°K	H:125°K	F:105°K	H: 150°K	H: 163°K	H:125°K	F:105°K	H: 150°K	H: 163°K
LSA 52.3 S5	-	C6S/4	Опция	6	1860	1696	1972	2046	1860	1696	1972	2046	1860	1696	1972	2046
LSA 52.3 S6	-	C6S/4	Опция	6	2000	1824	2120	2200	2000	1824	2120	2200	2000	1824	2120	2200
LSA 52.3 S7	-	C6S/4	Опция	6	2200	2006	2332	2420	2200	2006	2332	2420	2200	2006	2332	2420
LSA 52.3 L9	-	C6S/4	Опция	6	2360	2152	2502	2596	2360	2152	2502	2596	2360	2152	2502	2596
LSA 52.3 L12	-	C6S/4	Опция	6	2500	2280	2650	2750	2500	2280	2650	2750	2500	2280	2650	2750

Число обмоток 6 (стандарт)					кВА : 220 В. 440 В			
Возбуждение					40 °С пост.		40 °С резерв	27 °С резерв
Модель генератора	SHUNT	AREP	PMG	про вода	H : 125 °K	F : 105 °K	H : 150°K	H : 163°K
LSA 52.3 S5	-	C6S/4	Опция	6	1691	1542	1793	1860
LSA 52.3 S6	-	C6S/4	Опция	6	1818	1658	1927	2000
LSA 52.3 S7	-	C6S/4	Опция	6	2000	1824	2120	2200
LSA 52.3 L9	-	C6S/4	Опция	6	2145	1956	2275	2360
LSA 52.3 L12	-	C6S/4	Опция	6	2273	2073	2409	2500